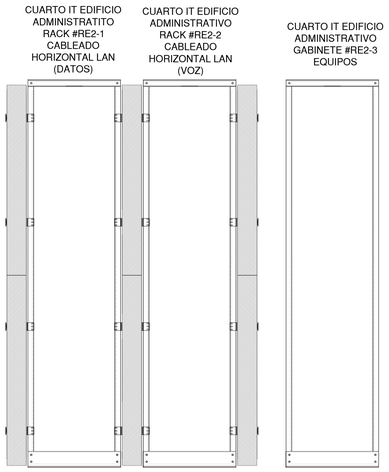



RACKS COMUNICACIONES EDIFICIO 2

SIMBOLOGÍA


1. EQUIPO ACTIVO 48 PUERTOS PARA LAN ÁREA DE RECEPCIÓN (NEC)
2. ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL Y POSTERIOR NM2 DE PANDUIT
3. PATCH PANEL MODULAR PANDUIT MODELO CPPA24FMWBLY, DEBE INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LAS SALIDAS INDICADAS EN PLANOS.
4. PATCH PANEL MODULAR PANDUIT MODELO CPPA24FMWBLY, DEBE INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LAS SALIDAS INDICADAS EN PLANOS.
5. REGLETA DE TOMACORRIENTES DE 8 UNIDADES PARA 15 AMPERIOS, 120V MODELO ICCMSPS15S DE ICC
6. BARRA DE COBRE PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS EN EL RACK SEGÚN RUS 1751F-810
7. KIT DE MONTAJE PARA RACK
8. RACK STANDAR 19" X 84" PANDUIT CMR19X84
9. ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR (CENTRAL) MODELO CMPVC50 DE PANDUIT
10. BANDEJA MODELO ICCMSRSV10 DE ICC
11. **GABINETE HWELETT PACKARD MODELO 1064 2G2**
12. Panel de conexiones para 72 F.O. modelo Hubbell FCR1USSP con 3 paneles adaptador LC de 24 puertos Tipo Hubbell FSPLCDM12AQ. Conectores de cableado LC por fusión de 6 hilos tipo Hubbell FPBK6LC2M
13. BANDEJA DE FIBRA TIPO HUBBELL REXFP CON ADAPTADOR DE FIBRA TIPO FSPLDMIAQ. TERMINACIÓN DE LOS 6 HILOS CON CONECTORES DE CABLEADO LC POR FUSIÓN TIPO HUBBELL FPBKR6LC2M
14. CONVERTIDOR DE F.O. A COBRE
15. 2 TOMACORRIENTES UPS 120V, 15A
16. BARRA TGB

NOTAS
1. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS PATCH CORDS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS PATCH PANELS Y LOS EQUIPOS ACTIVOS. UNO POR CADA SALIDA.
2. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LOS PATCH PANELES PARA TODAS LAS SALIDAS DE COMUNICACIONES INDICADAS EN PLANOS.
3. SE DEBEN ENTREGAR CONECTORIZADOS Y CERTIFICADOS TODOS LOS ENLACES DE F.O. SOLICITADOS EN PLANOS.


ITEM	DESCRIPCION	QTY.
1	PARTE TRASERA DEL GABINETE	1
2	PUERTA	1
3	SOPORTE DERECHO 2 UNIDADES DE RACK	1
4	SOPORTE IZQUIERDO 2 UNIDADES RACK	1
5	SOPORTE DERECHO 4 UNIDADES RACK	1
6	SOPORTE IZQUIERDO 4 UNIDADES RACK	1
7	SOPORTE EXTERNO	1
8	SOPORTE EXTERNO	1
9	SOPORTE INTERNO	1
10	SOPORTE INTERNO	1
11	SISTEMA DE CIERRE	2
12	VISAGRA DE PUERTA	2
13	VISAGRA DE PUERTA	2




Nota importante: Dentro de este gabinete el contratista deberá instalar 4 tomacorriente doble 15 amperios, 120 voltios, tipo polarizado, instalado dentro del gabinete, sello UL, grado especificación servicio pesado, similar al modelo HUBBELL 5262R, con placa metálica modelo HUBBELL SS8




DETALLE 4U RACK EQUIPO REMOTO
SIN ESCALA

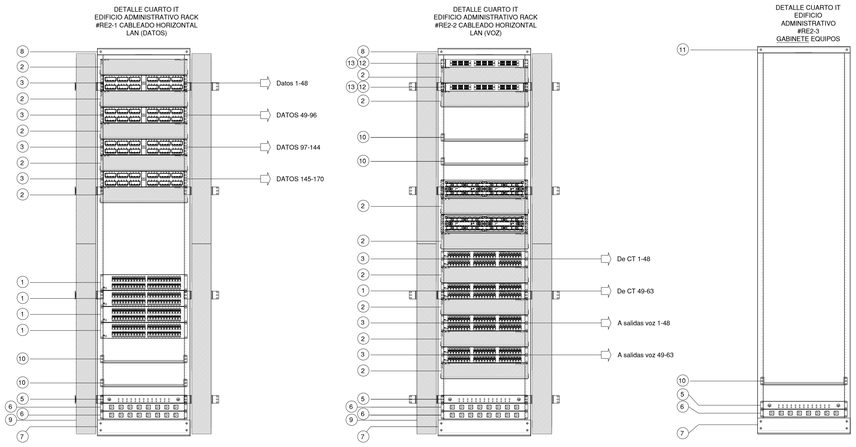

DETALLE RACKS COMUNICACIONES EDIFICIO 2
SIN ESCALA

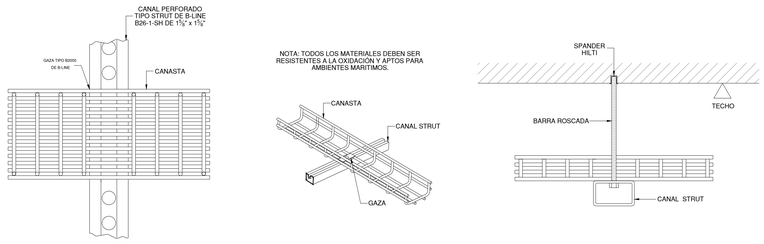

DETALLE DE SOPORTERÍA EN CANASTA
SIN ESCALA

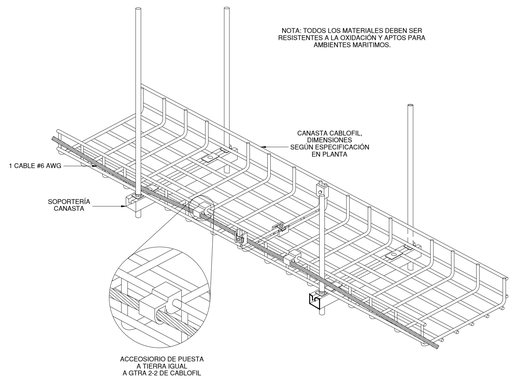

DETALLE DE ATERRIZAMIENTO DE UNIÓN A CANASTA
SIN ESCALA

cfia
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica

CONTRATO	OC 783703
MONTO	¢ 950,761,187.00
FECHA	07/07/2017
CATASTRO	G-638550-1986
TAMAÑO	6,627 M2
REGISTRADO POR	02328
BITACORA	

ESTE SELLO TIENE UNA VIGENCIA DE UN AÑO, VENCE EL 07/07/2018 (vencimiento aplica sólo a planos constructivos)

SI NO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACIÓN DEL SELLO Y EL RESULTADO DE LA CONSULTA MEDIANTE EL CÓDIGO, EL SELLO ES NULO.

NOMBRE DEL PROYECTO	
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	
CLASIFICACIÓN SEGÚN DECRETO 36350	
PROYECTOS NO CLASIFICADOS (REVISADO POR BOMBEROS,AYA, MINSALUD)	
PROPIETARIO	**CÉDULA**
CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO	3-007-66304
DIRECCIÓN	**UBICACIÓN**
300 METROS SUR Y 50 OESTE DEL CONCEJO MUNICIPAL	PROVINCIA: GUANACASTE CANTÓN: ABANGARES DISTRITO: COLORADO
PLANOS Y DOCUMENTOS	
ANTEPROYECTO	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
PLANOS Y ESPECIFICACIONES	A-20964 VARGAS RODRIGUEZ PAOLA
	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES
	IC-20162 CARREÑO RUEDA JAVIER ENRIQUE
	IE-15018 LIZANO ACOSTA BRAULIO JOSE
EJECUCIÓN Y CONTROL	
INSPECCIÓN	IC-15762 PORRAS QUESADA CARLOS ANDRES Fecha: 07/07/2017

ATENCIÓN MUNICIPALIDAD

Este proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecución de obra

No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO MUNICIPAL hasta que se complete la información bajo esta leyenda y se cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica

RESULTADO DE REVISIÓN INSTITUCIONAL
Atención Municipalidad ABANGARES. Consultar informe de cumplimiento

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:

PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO.

Nº CATASTRO: G-638550-86

CITAS: 57051

CONTENIDO:

-DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-VYD-21

FECHA	LÁMINA
JULIO 2017	E21/E59