
G-07
DETALLE CUARTO IT
CASETA DE SEGURIDAD, GABINETE DE PARED
24U, CABLEADO HORIZONTAL LAN (DATOS)




RACKS COMUNICACIONES CASETA SEGURIDAD.

SIMBOLOGÍA


1. EQUIPO ACTIVO 48 PUERTOS PARA LAN (NEC)
2. ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL Y POSTERIOR RM2 DE PANDUIT
3. PATCH PANEL MODULAR PANDUIT MODELO CPPA24FWMBLY. DEBE INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LAS SALIDAS INDICADAS EN PLANOS.
4. PATCH PANEL MODULAR PANDUIT MODELO CPPA24FWMBLY. DEBE INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LAS SALIDAS INDICADAS EN PLANOS.
5. REGLETA DE TOMACORRIENTES DE 8 UNIDADES PARA 15 AMPERIOS, 120V MODELO ICCMSP515S DE ICC
6. BARRA DE COBRE PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS EN EL RACK SEGÚN RUS 1751F-810
7. KIT DE MONTAJE PARA RACK
8. GABINETE DE DATOS DE AL MENOS 12U
9. ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL FRONTAL Y POSTERIOR (CENTRAL) MODELO CMPVC50 DE PANDUIT
10. BANDEJA MODELO ICCMGRSV10 DE ICC
11. GABINETE AHELETT PACKARD MODELO 1614 202
12. Panel de conexiones para 72 F.O. modelo Hubbell FCR1U3SP con 3 pondes adaptador LC de 24 puertos Tipo Hubbell FSPLCDM12AQ. Conectores de cableado LC por fusión de 6 hilos tipo Hubbel FPBWRLC2M
13. BANDEJA DE FIBRA TIPO HUBBELL REXFP CON ADAPTADOR DE FIBRA TIPO FSPLDMBAQ. TERMINACIÓN DE LOS 12 HILOS CON CONECTORES DE CABLEADO LC POR FUSIÓN TIPO HUBBELL FPBWRLC2M
14. CONVERTIDOR DE F.O. A COBRE
15. 2 TOMACORRIENTES UPS 120V, 15A
16. BARRA TGB

NOTAS
1. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS PATCH CORDS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS PATCH PANELS Y LOS EQUIPOS ACTIVOS. UNO POR CADA SALIDA.
2. SE DEBEN INCLUIR TODOS LOS CONECTORES PARA LOS PATCH PANELES PARA TODAS LAS SALIDAS DE COMUNICACIONES INDICADAS EN PLANOS.
3. SE DEBEN ENTREGAR CONECTORIZADOS Y CERTIFICADOS TODOS LOS ENLACES DE F.O. SOLICITADOS EN PLANOS.
4. LOS CABLES DE DATOS DEBEN SER UTP CAT 6A TIPO CMP (PLENUM).


ITEM	DESCRIPCION	QTY.
1	PARTE TRASERA DEL GABINETE	1
2	PUERTA	1
3	SOPORTE DERECHO 2 UNIDADES DE RACK	1
4	SOPORTE IZQUIERDO 2 UNIDADES RACK	1
5	SOPORTE DERECHO 4 UNIDADES RACK	1
6	SOPORTE IZQUIERDO 4 UNIDADES RACK	1
7	SOPORTE EXTERNO	1
8	SOPORTE EXTERNO	1
9	SOPORTE INTERNO	1
10	SOPORTE INTERNO	1
11	SISTEMA DE CIERRE	2
12	VISAGRA DE PUERTA	2
13	VISAGRA DE PUERTA	2




Nota importante: Dentro de este gabinete el contratista deberá instalar 4 tomacorriente doble 15 amperios, 120 voltios, tipo polarizado, instalado dentro del gabinete, sello UL, grado especificación servicio pesado, similar al modelo HUBBELL 5262R, con placa metálica modelo HUBBELL 558




DETALLE 4U RACK EQUIPO REMOTO
SIN ESCALA



VISTA EN PLANTA




VISTA ISOMÉTRICA



VISTA LATERAL

DETALLE DE SOPORTERÍA EN CANASTA
SIN ESCALA

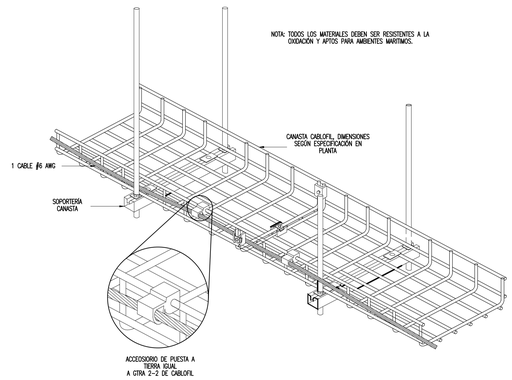

DETALLE DE ATERRIZAMIENTO DE UNIÓN A CANASTA
SIN ESCALA

ingenierías
Jorge Lizano & Asociados

INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO:
PROPIETARIO: INTENDENCIA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLORADO.
Nº CATASTRO: G-638550-86
CITAS: 57051

CONTENIDO:
-DETALLES ELECTRICOS

NOMBRE DE ARCHIVO: C-457-VYD-19

FECHA	LÁMINA
AGOSTO 2022	E19